
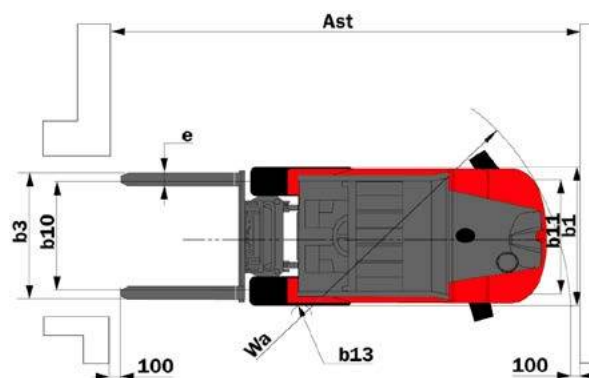


## Stožiarové vysokozdvížné vozíky

### Manitou MH 25

Technické vlastnosti	MH 25
<b>ROZMERY</b>	
Typ pohonu	nafta
Typ obsluhy	sedadlo
<b>Q</b> Nosnosť / bremeno	2500 kg
<b>c</b> Ťažisko bremena	500 mm
<b>x</b> Vzďialenosť bremena	625 mm
<b>y</b> Rázvor náprav	1800 mm
Vlastná hmotnosť	4260 kg
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s bremenom	5812 kg / 948 kg
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy bez bremena	1750 / 2510 kg
Pneumatiky: gumené (V), superelastické (SE), vzduchové (L)	L
Veľkosť pneumatík vpredu	280/80 R20 XCML
Počet pneumatík vpredu (x)	2x / 2x
<b>b10</b> Rozchod kolies, vpredu	1,16 mm
<b>b11</b> Rozchod kolies, vzadu	1,16 mm
$\alpha/\beta$ - Predný/zadný uhol stožiaru	10 ° / 12 °
<b>h1</b> Výška (stožiar spustený)	2105 mm
<b>h2</b> Voľný zdvih	130 mm
<b>h4</b> Výška stožiaru v zdvihutej polohe	4070 mm
<b>h6</b> Výška ochrannej striešky vodiča (kabína)	2105 mm
<b>h7</b> Výška sedadla	1025 mm
<b>h10</b> Výška spojky ťažného zariadenia	310 mm
<b>l1</b> Celková dĺžka	4045 mm
<b>l2</b> Dĺžka vozíka bez vidlíc	2945 mm
<b>b1</b> Celková šírka - Jednoduché/dvojité kolesá	1450 mm / -
e / s / l - rozmery vidlice	1100 x 100 x 40
Nosič vidlíc podľa DIN 15173 A/B	FEM 2A
<b>b3</b> Šírka nosiča vidlíc	1260 mm
<b>m1</b> Svetlá výška pod stožiarom	266 mm
Ast - Šírka pracovnej uličky pri palete 1000 x 1200 naprieč	5090 mm
Ast - Šírka pracovnej uličky pri palete 800 x 1200 pozdĺžne	5290 mm
Wa - Polomer zatáčania	3265 mej
<b>b13</b> Najmenšia vzdialenosť od stredu otáčania	1080 mm

### Rozmery

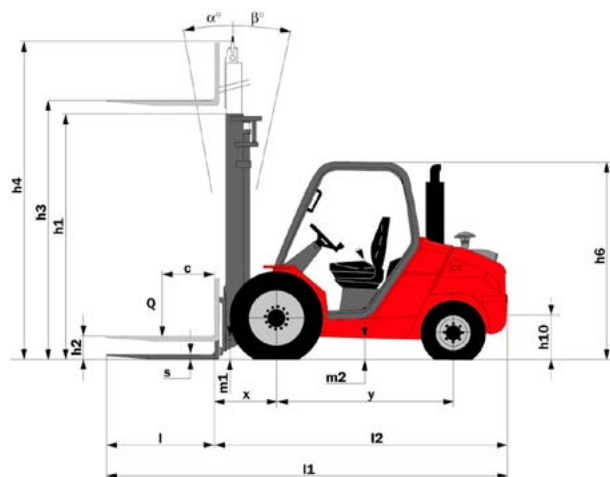

### Výkon

Rýchlosť jazdy s bremenom / bez bremena	14 km/h / -
Rýchlosť zdvíhu s bremenom / bez bremena	0,40 m/s / 0,50 m/s
Rýchlosť spúšťania s bremenom / bez bremena	0,50 m/s / 0,40 m/s
Menovitá ťažná sila s bremenom / bez bremena	3550 daN / -
Maximálny sklon nájazdovej rampy s bremenom / bez bremena	50 % / 48 %
Prevádzková brzda	Hydraulická

### Ostatné

Pracovný tlak prídavných zariadení	170 bar
Prietok oleja pre prídavné zariadenie	77 l/min
Nameraná / garantovaná úroveň hluku pre uši obsluhy	104 dB (A)

### Motor

Výrobca / typ motora	Kubota - V2403 M-E3B / Stage 3A
Užitočný výkon	36 kW
Menovitá rýchlosť	2700 ot./min
Počet piestov / obsah	4 / 2434 cm <sup>3</sup>

